



# Katalog průmyslových lepidel

od LEPIDLA CENTRUM a INDUMARSAN



[www.lepidla-centrum.cz](http://www.lepidla-centrum.cz)



## LEPIDLA CENTRUM CZ, s.r.o.

Od roku 1994 jsme českým specialistou na průmyslová lepidla.

✓ **Zastupujeme přední světové výrobce lepidel a pryskyřic.**  
We represent leading global manufacturers of adhesives and resins.

✓ **Propojujeme špičkovou kvalitu s odborným servisem.**  
We combine top-tier quality with expert service.

✓ **Dodáváme flexibilně a rychle v rámci celé ČR.**  
We deliver flexibly and quickly across the entire Czech Republic.

✓ **Poskytujeme technické poradenství a školení.**  
We provide technical consulting and training.

✓ **Disponujeme vlastní značkou průmyslových lepidel**  
We offer our own brand of industrial adhesives.

[www.lepidla-centrum.cz](http://www.lepidla-centrum.cz)

## O firmě LEPIDLA CENTRUM CZ

**Rodinná společnost LEPIDLA CENTRUM CZ, vznikla v roce 1994 jako distributor průmyslových lepidel na českém trhu.**

Zpočátku zastupovala výrobce lepidel a pryskyřic a soustředila se spíše na sektor menších výrobních firem. Do roku 2001 společnost začala zastupovat pětici předních výrobců lepidel a rozšířila sortiment dodávaných lepidel. Společně se s rozvojem obchodu věnovala i vzdělávání a školení vlastních specialistů, poskytujících odborného poradenství v této oblasti.

Během dalších let společnost LEPIDLA CENTRUM prohlubovala své logistické zázemí a rozšiřovala vlastní distribuční síť. Věnovala se dalšímu vzdělávání odborného personálu i hledání nových progresivních technologií a způsobů lepení na dynamickém trhu s lepidly.

V současnosti je společnost LEPIDLA CENTRUM schopna poskytnout poradenství a technickou podporu v oblasti průmyslového lepení a zajistit technologie pro nanášení průmyslových lepidel, včetně pružných dodávek lepidel, od menších balení, až po tunové palety. Zastupujeme přední světové výrobce napříč průmyslovými lepidly na českém i slovenském trhu a disponujeme i vlastní značkou lepidel.

Protože si v LEPIDLA CENTRUM i nadále držíme status rodinné firmy, jsme schopni dodávat a řešit projekty napříč širokou škálou zákazníků. Od velkých společností, přes střední podniky až po drobné živnostníky, přičemž si vždy zakládáme na osobním přístupu k zákazníkovi.

## O firmě INDUMARSAN

Společnost Indumarsan se již více než 30 let věnuje **vývoji a výrobě vysoce kvalitních lepidel** dle aktuálních požadavků klientů. Neustále se přizpůsobuje a rozšiřujeme naši nabídku do nových odvětví a trhů, abychom si udrželi konkurenceschopnost v dynamickém globálním prostředí.

V Indumarsan klademe důraz na kvalitu a pečlivě kontrolujeme všechny vlastnosti svého sortimentu **vodou ředitelných a tavných lepidel**, které splňují i předpisy FDA pro nepřímý kontakt s potravinami.

Současně uplatňujeme vysoké standardy sociální a environmentální odpovědnosti a dbáme na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Naše pracovní procesy jsou promyšlené a efektivní – důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu. **Využíváme nejmodernější technologie**, spolupracujeme s těmi nejlepšími odborníky a dbáme na to, aby naše interní postupy byly co nejefektivnější.

Naše současná výrobní kapacita činí přibližně **7000 tun lepidel ročně**, což nám umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků a i nadále poskytovat **špičkové služby**.

## LEPIDLA CENTRUM CZ a INDUMARSAN

V roce 2021 spojily naše dvě společnosti síly v oblasti tavných a vodou ředitelných lepidel. Cílem společnosti LEPIDLA CENTRUM bylo nabídnout zákazníkům na českém a slovenském trhu kvalitní produkty právě z těchto produktových řad. Největší smysl nám dávala spolupráce se společností INDUMARSAN, a to především díky špičkové kvalitě jejích výrobků. Nemalou roli však sehrál také osobní přístup ze strany INDUMARSAN i firemní a společenské hodnoty, které zastává.


V současné době jsme výhradním distributorem produktů INDUMARSAN na českém a slovenském trhu.

V tomto katalogu představujeme kompletní řadu průmyslových lepidel této společnosti, vhodných pro široké spektrum odvětví – například v oblasti etiketování, zpracování dřeva, výroby matrací či papírenského průmyslu.



Obsah následujících stran

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Rozdělení lepidel dle kategorií                  | 5  |
| Tavná lepidla ve formě tyčinek                   | 6  |
| Tavná lepidla – PUR                              | 6  |
| Tavná lepidla na bázi EVA a syntetického kaučuku | 7  |
| Tavná lepidla na bázi APAO a MPO                 | 8  |
| Lepidla na vodní bázi                            | 9  |
| Čističe aplikačních zařízení                     | 10 |

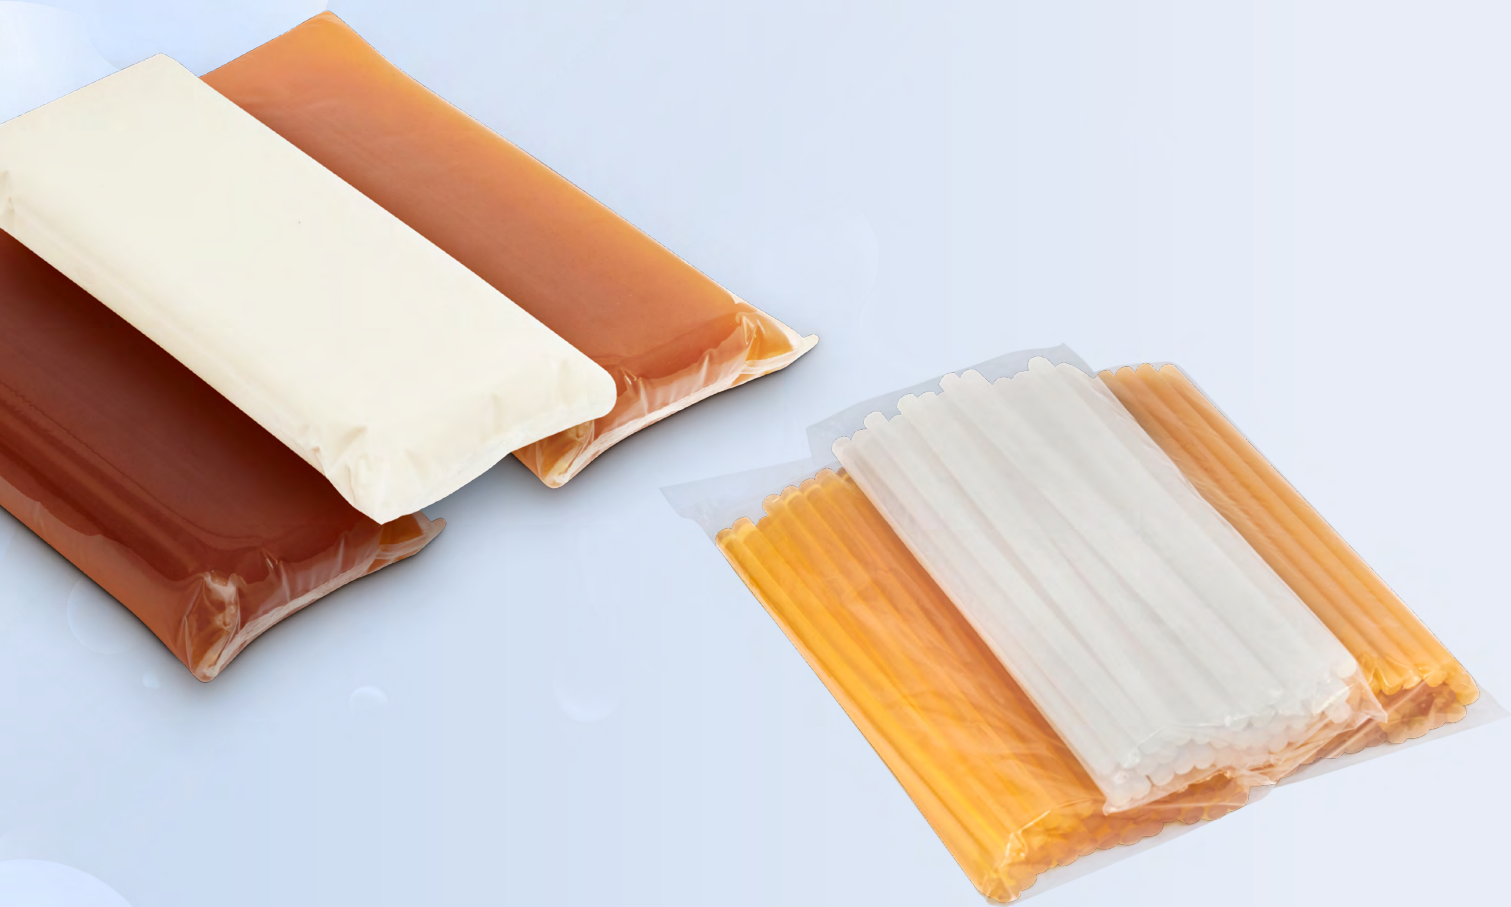

Rozdělení lepidel dle kategorií

| KATEGORIE          | APLIKACE                                    | POUŽITÍ                                        | VHODNÝ PRODUKT                            |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Balení             | lepení krabic                               | vlnitá lepenka, běžný papír                    | 623 625 775 777 344 436 493 165 216B 217B |
|                    | lepení krabic                               | lakovaný, nebo jinak povrchově upravený karton | 740 775 777 493 140 800 216B              |
|                    | lepení krabic                               | PP, PE, OPP, UV laminovaný papír               | T1 493 218                                |
|                    | lepení krabic                               | požadavky na vysokou tepelnou odolnost         | 436 468 190 800                           |
|                    | lepení krabic                               | mrazírenské použití                            | 770/1 429 140                             |
|                    | lepení obalů z pružných materiálů           | papír, PE laminovaný papír                     | 350X                                      |
|                    | lepení brček                                | OPP, PE fólie, potištěný papír                 | 344 140                                   |
|                    | lepení tašek                                | běžný, nebo upravený papír                     | 623 625 700 703                           |
| Knihařství         | lepení hřbetu knihy                         | papír, vlákno                                  | 700 222 270 275 612 614                   |
|                    | boční lepení vazby                          | papír, vlákno                                  | 255 265 278                               |
|                    | předsádka                                   | papír, vlákno, lamináty                        | 775 777                                   |
|                    | obaly učebnic                               | papír, vlákno                                  | 26 42 53 P53                              |
|                    | fotoknihy                                   | fotografický papír                             | 740 407/E 108                             |
| Zpracování dřeva   | hrany                                       | Olepování hran nábytku, dveří, HPL a PVC       | 840 857 897                               |
|                    | laminace                                    | různé materiály na dřevo                       | 630 650 817                               |
|                    | profily                                     | povlakované PVC na dřevo                       | 892                                       |
| Výroba matrací     | montáž matrací                              | PU latexová pěna, textilie, netkaná textilie   | MT400 511 512/C 555 506                   |
|                    | lepení taštičkových pružin                  | textilie, netkaná textilie                     | 544                                       |
| Etiketování        | permanentní etiketování (trvalá přilnavost) | papír, PET, OPP, PVC film                      | T60 318                                   |
|                    | odnímatelné etiketování                     | papír, PET, OPP, PVC film                      | 325                                       |
|                    | etiketování                                 | plechové obaly, konzervované potraviny         | 339 380 393 432                           |
|                    | etiketování                                 | plastová etiketa na PET                        | 339 380                                   |
|                    | etiketování                                 | papírová etiketa na PET                        | 83 339 380                                |
|                    | etiketování                                 | papírová etiketa na sklo                       | 37 41                                     |
|                    | tetrapak (bublinková folie)                 | polohová fixace                                | 360                                       |
| Lepicí pásky       | BOPP, papírová páska                        | PP, PE folie, papír                            | T60 318                                   |
| Hygienické výrobky | konstrukce                                  | PE fólie, netkaná textilie, TNT                | 551 565                                   |
|                    | elastické                                   | TNT, netkané elastické pásky                   | 575                                       |
| Ostatní            | laminace textilu                            | obecné použití v textilu a u folií             | 801                                       |
|                    | mozaiková dlažba                            | skleněné dlaždice                              | 868                                       |

Legenda: vodní báze tavné lepidlo (MPO) tavné lepidlo (PUR) tavné lepidlo (GUMA) tavná tyčka želatina



Tavná lepidla ve formě tyčinek

| REFERENCE    | VLASTNOSTI                                                    | VIZKOZITA             | BOD MĚKNUTÍ | BARVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|
| MARTACK 216B | Univerzální použití                                           | 5 000 – 12 000 (180°) | 81–91 °C    | čirá  |
| MARTACK 217B | Univerzální použití – ideální pro lepení kartonu a papíru     | 3 500 – 8 500 (180°)  | 90–100 °C   | žlutá |
| MARTACK 218  | Univerzální použití – ideální pro lepení laminátových povrchů | 4 500 – 7 500 (180°)  | 75–95 °C    | žlutá |

Tavná lepidla – PUR

| REFERENCE  | VLASTNOSTI                                       | VIZKOZITA              | BOD MĚKNUTÍ | BARVA           |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| MARPUR 612 | lepení hřbetu při vazbě knih                     | 3 000 – 5 000 (100°)   | -           | bílá            |
| MARPUR 614 | lepení hřbetu při vazbě knih                     | 3 500 – 4 500 (120°)   | -           | bílá            |
| MARPUR 801 | univerzální laminace textilií a plastových fólií | 7 000 – 9 000 (80°)    | -           | běžová          |
| MARPUR 817 | laminace ve dřevozpracujícím průmyslu            | 10 000 – 14 000 (120°) | -           | lehce nažloutlá |
| MARPUR 868 | lepení skleněných mozaik                         | 4 500 – 7 500 (120°)   | -           | čirá            |
| MARPUR 892 | lepení profilů ve dřevozpracujícím průmyslu      | 25 000 – 45 000 (140°) | -           | lehce nažloutlá |
| MARPUR 897 | olepování hran v dřevozpracujícím průmyslu       | 45 000 – 75 000 (140°) | -           | lehce nažloutlá |



Lepidla na bázi EVA a syntetického kaučuku

| REFERENCE     | VLASTNOSTI                                                                         | VIZKOZITA              | BOD MĚKNUTÍ | BARVA           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| MARTACK 222   | lepení vazeb a hřbetů knih (ekonomičtější řešení)                                  | 3 000 – 4 000 (160°)   | 75–90 °C    | žlutá           |
| MARTACK 255   | lepení vazeb a předsádek                                                           | 1 900 – 2 200 (160°)   | 86–90 °C    | čirá            |
| MARTACK 265   | lepení vazeb a předsádek (bílá barva)                                              | 3 000 – 5 000 (160°)   | 62–72 °C    | bílá            |
| MARTACK 270   | lepení vazeb, hřbetů kniha kulatých hřbetů knih                                    | 4 500 – 6 500 (160°)   | 74–84 °C    | poloprůhledná   |
| MARTACK 275   | lepení knihařských vazeb, hřbetů, výroba knih                                      | 4 000 – 5 000 (170°)   | 82–88 °C    | bílá            |
| MARTACK 278   | lepení vazeb knih a předsádek                                                      | 1 000 – 2 000 (180°)   | 82–88 °C    | transparentní   |
| MARTACK 318   | samolepící etikety, kurýrní obálky                                                 | 10 000 – 13 000 (160°) | 99–104 °C   | žlutá           |
| MARTACK 325   | polepové body – vlepování vzorků do časopisů                                       | 1 800 – 2 800 (180°)   | 94–104 °C   | transparentní   |
| MARTACK 339   | etiketování PET plastovými a papírovými etiketami                                  | 600 – 1 050 (150°)     | 70–80 °C    | žlutá           |
| MARTACK 344   | Lepení brček ke kartonům od džusu a mléka                                          | 1 000 – 1 500 (160°)   | 105–120 °C  | bílá            |
| MARTACK 360   | vlepování víček do Tetra Pak obalů                                                 | 5 000 – 7 000 (190°)   | 140–150 °C  | slonovinová     |
| MARTACK 380   | etiketování PET plastovými a papírovými etiketami                                  | 1 000 – 2 000 (130°)   | 73–85 °C    | transparentní   |
| MARTACK 393   | etiketování plechovek plastovými obaly                                             | 750 – 950 (160°)       | 63–69 °C    | bílá            |
| MARTACK 407/E | lepení fotoalb – obtížně lepitelné povrchy                                         | 1 000 – 2 000 (180°)   | 82–92 °C    | transparentní   |
| MARTACK 429   | balení mražených produktů, uzavírání kartonových krabic z bílé lepenky             | 1 200 – 1 500 (160°)   | 108–112 °C  | bílá            |
| MARTACK 432   | lepení pocínovaných povrchů                                                        | 800 – 1 200 (160°)     | 75–95 °C    | žlutá           |
| MARTACK 436   | lepení krabic a obalů v potravinářství                                             | 800 – 1 200 (160°)     | 108–112 °C  | žlutá           |
| MARTACK 468   | lepení krabic, kde je potřeba vysoká tepelná odolnost                              | 2 000 – 3 000 (160°)   | 112–124 °C  | bílá            |
| MARTACK 493   | lepení plástifikovaných kartonových obalů (PPO, PE, PET)                           | 4 500 – 5 500 (160°)   | 98–102 °C   | žlutá           |
| MARTACK 511   | Tvarování matrací a lepení PUR pěn                                                 | 1 700 – 3 200 (150°)   | 73–87 °C    | žlutá           |
| MARTACK 512C  | Tvarování matrací a lepení PUR pěn                                                 | 2 200 – 2 600 (130°)   | 75–85 °C    | poloprůhledná   |
| MARTACK 544   | Lepení sestav pružinového jádra v matracích                                        | 1 000 – 1 400 (160°)   | 106–110 °C  | bílá            |
| MARTACK 551   | výroba plenek a hygienických vložek                                                | 1 300 – 1 900 (160°)   | 88–105 °C   | žlutá           |
| MARTACK 555C  | tvárování matrací a lepení PUR pěn                                                 | 2 300 – 4 900 (150°)   | 80–100 °C   | čirá            |
| MARTACK 565   | výroba plenek a hygienických vložek                                                | 1 800 – 3 200 (130°)   | 75–80 °C    | čirá            |
| MARTACK 575   | Výroba dětských plen a dámských jednorázových hygienických vložek s pružnými prvky | 1 800 – 2 100 (160°)   | 85–101 °C   | čirá            |
| MARTACK 840   | lepení hran u nábytku – ekonomická varianta                                        | 70 000 – 90 000 (200°) | 91–101 °C   | lehce nažloutlá |
| MARTACK 857   | lepení hran u nábytku                                                              | 50 000 – 60 000 (200°) | 83–93 °C    | žlutá           |



Tavná lepidla na bázi APAO a MPO (metallocenové)

| REFERENCE   | VLASTNOSTI                                                         | VIZKOZITA            | BOD MĚKNUTÍ | BARVA |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| EVOTACK 108 | APAO* pro výrobu fotoalb na průmyslových strojích                  | 1 500 – 1 900 (160°) | 96–106 °C   | žlutá |
| EVOTACK 140 | lepení krabic na mražené produkty – aplikace při nízkých teplotách | 800 – 1 400 (140°)   | 98–106 °C   | bílá  |
| EVOTACK 165 | výroba krabic                                                      | 1 100 – 1 500 (160°) | 108–114 °C  | bílá  |
| EVOTACK 190 | výroba krabic s požadavkem na odolnost vůči vysokým teplotám       | 1 200 – 1 600 (160°) | 106–112 °C  | bílá  |
| EVOTACK 506 | APAO* pro výrobu matrací                                           | 2 000 – 2 400 (150°) | 94–100 °C   | bílá  |
| EVOTACK 800 | výroba kartonů a sáčků                                             | 2 400 – 3000 (160°)  | 104–112 °C  | bílá  |

\*APAO = (Amorphous Poly-Alpha-Olefin) – amorfní polyolefin



Lepidla na vodní bázi

| REFERENCE      | VLASTNOSTI                                                                        | VIZKOZITA         | BOD MĚKNUTÍ | BARVA         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| AQUASIVE 37    | Lepení etiket na sklo                                                             | 45 000 – 95 000   | 31–33 °C    | krémová       |
| AQUASIVE 41    | Lepení etiket na sklo na syntetické bázy                                          | 40 000 – 85 000   | 33–36 °C    | čirá          |
| AQUASIVE 83    | Lepení etiket na PET na syntetické bázi                                           | 70 000 – 110 000  | 42–44 °C    | poloprůhledná |
| AQUASIVE 350X  | laminace potištěného kartonu fóliemi z PP, PVC a polyesteru                       | 50 – 200          | 50–53 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 623   | Válcové nanašení a uzavírání krabic sáčků a dřevěných obalů                       | 1 300 – 1 800     | 53–57,5 °C  | bílá          |
| AQUASIVE 625   | Válcové nanašení a uzavírání krabic sáčků a dřevěných obalů                       | 20 000 – 40 000   | 55–59 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 630   | Lepidlo na dřevo s odolností vůči vlhkosti třídy D3                               | 9 000 – 15 000    | 49–52 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 650   | Lepení nábytku s odolností vůči vlhkosti třídy D2                                 | 30 000 – 60 000   | 49–51 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 700   | Lepení hřbetů knih a lepení spodků papírových sáčků                               | 60 000 – 85 000   | 52–56 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 703   | Lepení dna papírových sáčků                                                       | 100 000 – 180 000 | 25–30 °C    | slonovinová   |
| AQUASIVE 740   | Lepení fotoknih a fotografií                                                      | 2 500 – 4 500     | 51–56 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 770/1 | Lepení lakovaného nebo laminovaného papíru a kartonu. Tryskové nanašení typu HHS. | 800 – 1100        | 45–50 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 775   | Přebaly, obálky, papíry, lakované povrchy a polypropylen                          | 1 350 – 2 400     | 52–56 °C    | bílá          |
| AQUASIVE 777   | Přebaly, obálky, zpracovaný papír, lakované a/nebo laminované materiály           | 1 300 – 3 500     | 54–56 °C    | bílá          |
| AQUASIVE T1    | Polygrafické aplikace s lakovanými a plastifikovanými materiály                   | 1 600 – 1 800     | 67–70 °C    | bílá          |
| AQUASIVE T60   | Samolepicí lepidlo pro BOPP pásky, papír a technické pěny                         | 400 – 800         | 65–68 °C    | bílá          |
| AQUASIVE MT400 | Tvarování matrací a lepení polyuretanových pěn                                    | 800 – 1 600       | 55–59 °C    | bělorůžová    |



Čističe aplikačních zařízení

| REFERENCE   | VLASTNOSTI                   | VIZKOZITA            | BARVA         |
|-------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| MARWAX 112  | čistič tavného lepidla a PUR | 4 000 – 8 000 (140°) | modrá         |
| CLEANER 200 | čistič tavného lepidla       | 1 300 – 3 000        | transparentní |

Jak spolupráce funguje



Poptávka



Osobní setkání a odborná konzultace



Navržení vhodného lepidla



Dodání vzorků a testování



Cenová nabídka



Pružné dodávky

Kontakty

**LEPIDLA-CENTRUM CZ s.r.o.**  
Lipenská 17, České Budějovice, 370 01

Tel.: +420 603 542 400  
Email: obchod@lepidla-centrum.cz

**www.lepidla-centrum.cz**



